

# BENUTZERHANDBUCH

---

**KG**  
**Elektronik**

UL. Kilinskiego 96 39-300 Mielec / POLSKA

Tel. 004817 5864987

biuro@kgelektronik.pl --serwis@kgelektronik.pl -- www.kgelektronik.pl



## Installationsteuerung für 8 HEIZZONEN

**KG-8**

**CE**

## KG-8-Controller - Kabelgebundener Regler für 8 Heizzonen

Der KG-8-Controller ist ein Controller, der für den Betrieb mit kabelgebundenen Thermostaten, Köpfen oder Umwälzpumpen und einer Zentralheizungspumpe konzipiert ist, und eines Heizkessels.

Der Controller ist für die Montage auf einer DIN-Schiene konzipiert.

Die Kabelanschlüsse sind mit lösbaren Klemmen ausgestattet. Bevor Sie die Kabel anschließen, können Sie diese vom Controller trennen.



An jede Heizzone kann ein kabelgebundener Thermostat von KG Elektronik (z. B. C3, C7) oder ein anderer spannungsfreier Thermostat sowie eine Umwälzpumpe oder 4 Stellantriebe angeschlossen werden

Der Controller signalisiert den Betriebszustand mit LED-Dioden

8 grüne LEDs signalisieren den Betrieb der Heizzonen

Rote LED zeigt Stromversorgung an

Gelbe LED signalisiert den Betrieb der Zentralheizungspumpe.

Die Zentralheizungspumpe und der Kessel wird eingeschaltet, wenn in einer der Zonen geheizt wird, dann leuchten die grüne LED des Thermostats und die gelbe LED der Zentralheizungspumpe auf.

Ausschalten der Zentralheizungspumpe und des Kessels tritt auf, wenn keine Heizzone aktiv ist.

**Achtung:** Alle Verbindungen müssen bei ausgeschalteter Stromversorgung hergestellt werden.

### SICHERUNG

Der Controller verfügt über eine 3,15-A-Sicherung zum Schutz des Stromnetzes.


**HINWEIS:** Verwenden Sie keine Sicherung mit einem höheren Nennwert.

**Die Installation sollte von einer Person mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden!!**

**Das Gerät sollte während dieser Zeit vom Stromnetz getrennt werden (Achten Sie darauf, dass der Stecker vom Stromnetz getrennt ist). Ein falscher Anschluss der Kabel kann zur Beschädigung des Controllers führen.**

VOR DEM ANSCHLUSS DES STEUERGERÄTS AN DAS STROMNETZ MUSS DAS STEUERGERÄT IM STEUERSCHRANK INSTALLIERT WERDEN.

**Bezeichnung: Pfeil nach unten – PHASE-Anschluss, Nummer neben dem Pfeil – Neutralleiter-Anschluss.**

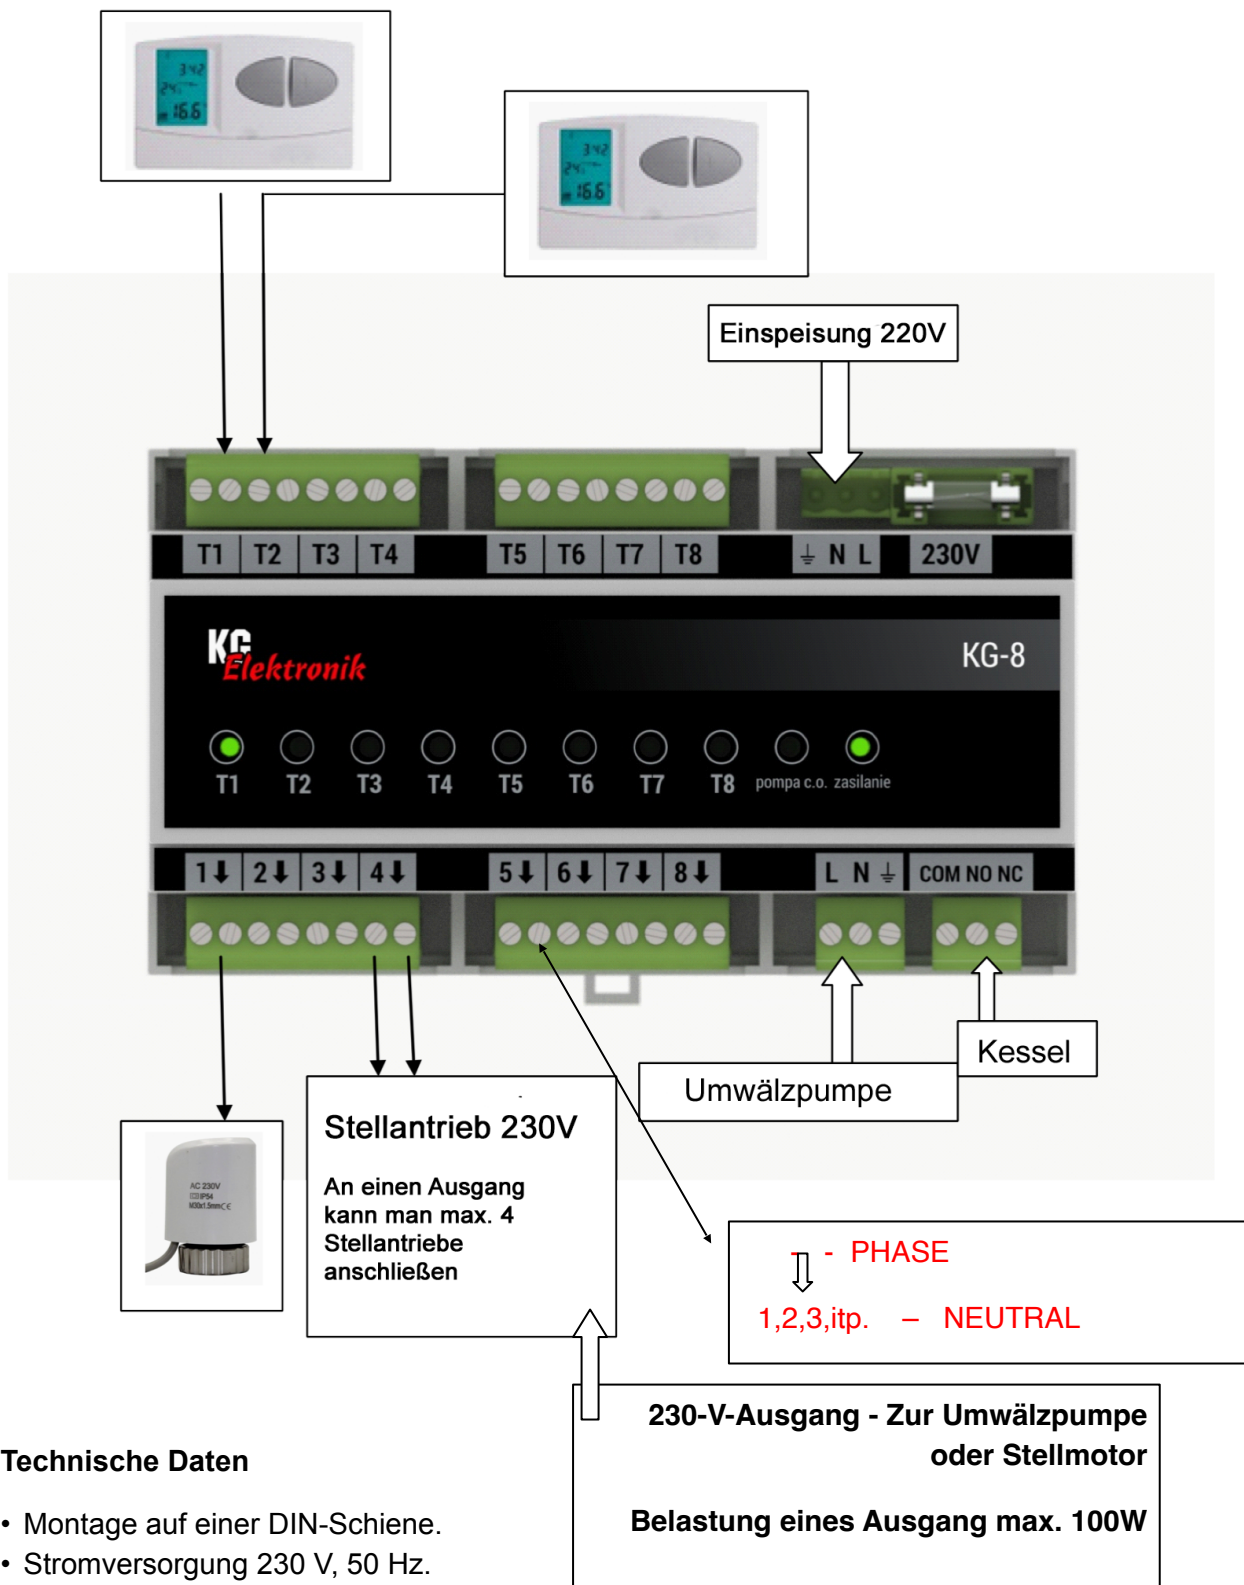

### Technische Daten

- Montage auf einer DIN-Schiene.
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz.
- Anzahl der Heizzonen – 8.
- Last der Steuerausgänge: 100 W, je Ausgang
- Last des Kesselrelais – 230 V, 2 A (COM-NO-NC-Kontakte).
- Last des Zentralheizungspumpenausgangs. - 100W
- Abmessungen des Controllergehäuses – 160 x 90 (mm)



### Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das auf den Produkten oder den beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es notwendig ist, Komponenten zu entsorgen, wiederzuverwenden oder zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt bei einem örtlichen Händler zurückgegeben werden den Kauf eines anderen Geräts. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

## GARANTIEKARTE

**Hinweis! Die Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Kaufbeleg (Rechnung, Quittung) gültig.**

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum für Verbraucher und 12 Monate für Unternehmer.

Die Karte mit dem Verkaufsdatum und der Produktionsnummer des Geräts sollte von der Verkaufsstelle mit Stempel und Unterschrift des Verkäufers bestätigt werden.

Durch diese Garantie werden die Rechte des Käufers weder ausgeschlossen noch eingeschränkt oder ausgesetzt aus der Vertragswidrigkeit der Ware.

Die Reparatur wird unter Bedingungen durchgeführt, die den aktuellen Garantiebestimmungen entsprechen.

Der Umfang der Garantieleistungen umfasst die Beseitigung von Sachmängeln oder anderen vom Hersteller verursachten Mängeln.

Der Umtausch der Ausrüstung gegen eine andere oder eine Rückerstattung ist möglich, wenn:

- a) das Gerät keine Gebrauchsspuren aufweist und dieser Umstand vom Garantiegeber bestätigt wird,
- b) eine Garantiereparatur innerhalb der gesetzlichen Frist nicht möglich ist,

Während der Garantiezeit dürfen Sie keine Veränderungen am Aufbau des Gerätes vornehmen (dies gilt auch für (Kürzung des Anschlusskabels) ohne vorherige Absprache mit dem Garantiegeber.

Während der Garantiezeit darf das Gerät nicht außerhalb der daraus resultierenden Tätigkeiten zerlegt werden Benutzerhandbuch.

Bei Nichteinhaltung der Bedingungen erlischt die Garantie.

Über die Gewährleistung hinaus hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadensersatz.

**Das Gerät muss zusammen mit: an das Servicecenter geliefert werden:**

- a) eine detaillierte Beschreibung des technischen Problems,
- b) Garantiekarte,
- c) gültiger Kaufbeleg.

In jedem Fall ist der Benutzer verpflichtet, das Gerät zu demontieren und an den Verkäufer oder das Servicecenter des Unternehmens zu liefern.

Wird das Gerät vom Nutzer zur Reparatur eingeschickt, erhält der Nutzer eine Information vom Garantiegeber telefonische Hinweise zur Versandart und zum Versandunternehmen, mit dem der Bürge einen Vertrag abgeschlossen hat Transportvertrag.

Wenn Sie das angegebene Versandunternehmen nutzen, werden die Versandkosten abgerechnet zwischen dem Bürgen und dem Frachtführer. Der Absender ist verpflichtet, die Sendung gegen mögliche Transportschäden vorzubereiten, das Gerät sollte durch dichtes Füllen des Pakets, z.B. mit Zeitungen, Folie, Styropor, geschützt werden. Zusätzlich müssen Informationen auf dem Karton angebracht werden „ACHTUNG GLAS“.

Gerätemodell:..... ..

Seriennummer: .....

.....

**Verkaufsdatum (Monat in Worten), Stempel und Unterschrift des Verkäufers**

**Es wird sehr hilfreich sein, die Angelegenheit schneller zu regeln, wenn Sie eine Beschwerde einreichen**

**Angabe der E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Beschwerdeführers**

Vertrieb durch:

**Foest.Europa® & AUCTIONPROFI.com**

Wilhelmshall 4 <> D-38836 Huy

eShop: <https://foest.eu>

VAT Reg. Nr.: DE252048907

WEEE-Reg.-Nr. DE85301937

